電話・通信　電気　**水道**　ガス　下水道　鉄道等　道路　建物　その他

水道工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。

この度、下記のとおり水道工事を行うことになりました。本工事は老朽化した水道管(口径350㎜～75㎜)を、耐震性に優れた新しい水道管へ取り替える工事です。工事中、地元住民の皆様には、騒音・振動など何かと、ご迷惑をお掛けいたしますが、施工の安全に努め一日も早く工事を完成するように努力いたしますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

なお、工事に伴い断水・にごり水等が発生する場合は、別途、事前にお知らせいたします。

工事についてご不明な点やお気づきの事がございましたら、ご面倒をお掛けいたしますが、下記の連絡先にご一報下さいますよう重ねてお願い申し上げます。

この工事は、仮配管方式で行います。詳細は、裏面を参照願います。

記

1. 工事件名　世田谷区奥沢二丁目39番地先から同区奥沢一丁目50番地先間
配水小管布設替工事

2. 工事場所　東京都世田谷区奥沢二丁目39番地先から同区奥沢一丁目50番地先間

3. 工事期間　平成２７年 11 月中旬から平成２８年 11 月中旬（予定）
※ 詳細な工程に関しましては、区域毎に別途お知らせいたします。

4. 工事内容　配水小管新設　口径300㎜～口径75㎜　L=2232.9m
配水小管撤去　口径350㎜～口径75㎜　L=2142.3m

5. 作業時間　昼間施工　午前 9:00 ～ 午後 6:00

6. 注意事項　前面道路を掘削・配管中及び舗装中は車の出入りが出来ない場合がありますが、工事迂回板、交通誘導員の誘導による迂回にご協力をお願いします。
詳細、日時については別途お知らせします。

7. 発注者　東京都水道局

8. 工事監督業務受託者　東京水道サービス株式会社　施設整備部　工事監理第二課
【住所】　大田区蒲田本町1-2-14
【担当者】　杉本雅博
【電話】　03-6715－7581

連絡先

9. 受注者【会社名】　株式会社ナカス
【住所】　世田谷区松原2-40-11
【電話】　**03-3323-1641**
【現場代理人】　加瀬勝茂　【携帯】080-3478-5948　夜間
【現場責任者】　高地海渡　【携帯】090-6546-2909

東京タップウォータープロジェクト ～くらしを支える東京水～

東京タップウォータープロジェクト くらしを支える 東京水 プロジェクトロゴマーク

東京都水道局は、安全でおいしい水をつくり、届けるため、様々な取組みを進めてきました。とうきょうのやく8割の水源を担う利根川水系の全浄水場に高度浄水処理を導入し、さらに高品質な水道水をお届けしています。
そして、より安全でおいしくなった水道水が、環境や家計にもやさしいことなど、水道水の良さを多くの方に実感していただきたく、『東京タップウォータープロジェクト』に取り組んでいます。

～ ※裏面もお読みください ～

表面

案 内 図

凡例　昼間施工:

配布開始日　　平成27年10月26日

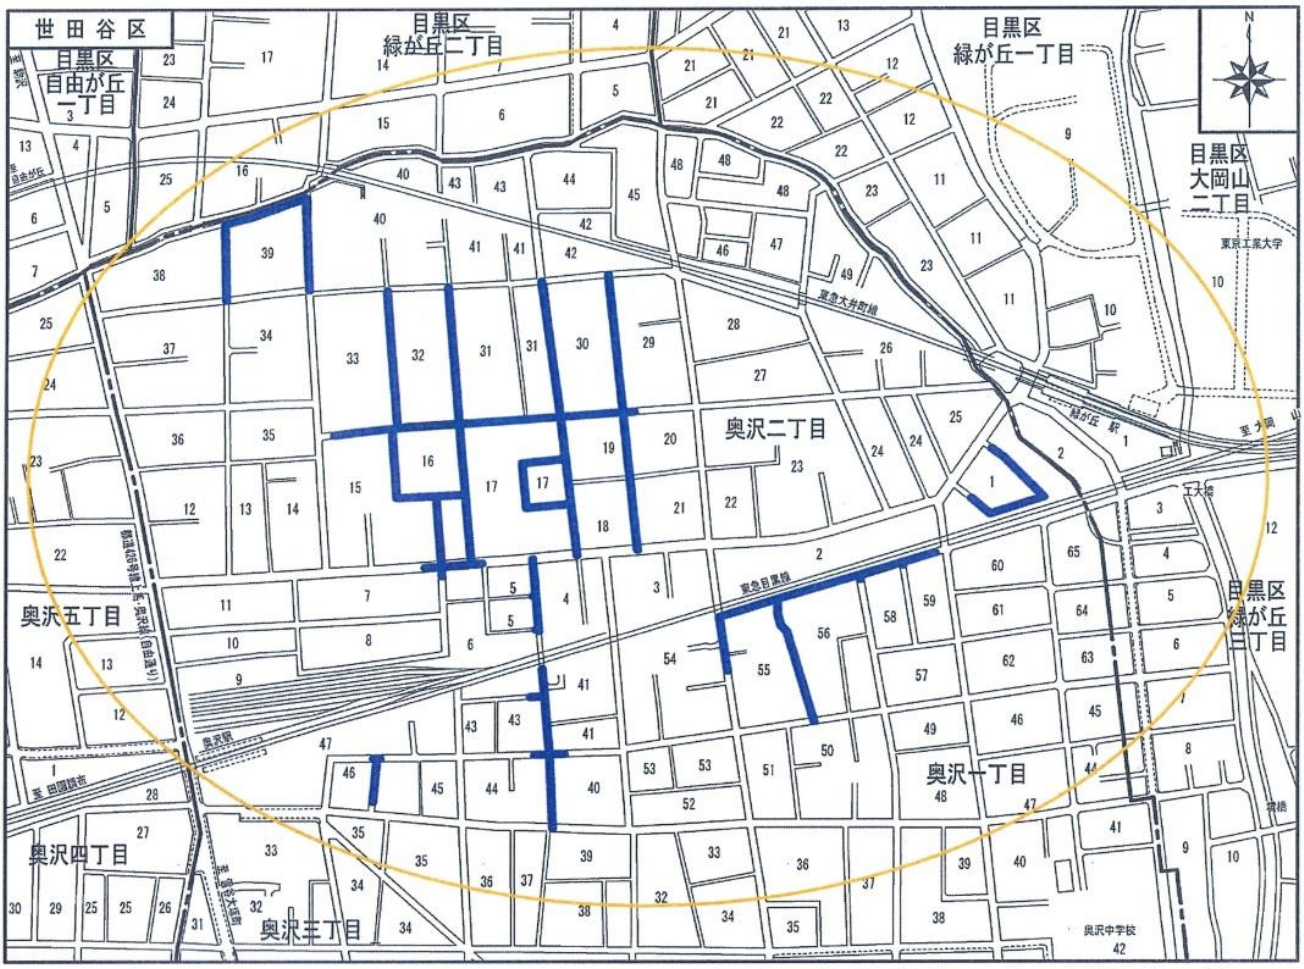

この地図は施工者職員による現地踏査に基づき作成したため建物・施設、道路幅員等の尺度は実際と異なります。

◆工事方法のご案内(※仮配管方式)

①	②	③	④	⑤	⑥
掘削及び仮配管設置	掘削及び仮給水管付替え	配水小管撤去・新設	給水管付替え及び埋戻し	仮配管撤去及び路面仮復旧	路面本復旧
道路を掘削し、仮配管を設置します。	仮配管に仮給水管を接続します。	古い配水小管を撤去して新しい配水小管に取り替えます。	新しい配水小管に給水管を接続します。	仮配管を撤去し、道路を通行できるようにします。(路面仮復旧)	道路の舗装を工事前の状態に復旧します。(路面本復旧)
断水はしません。	30分程度断水になります。	断水はしません。	30分程度断水になります。	断水はしません。	
					
仮配管 給水管 取替対象配水小管	仮給水管 取替対象配水小管	仮給水管	給水管 新しい配水小管	給水管 新しい配水小管	給水管 新しい配水小管
【1～2日間】	【1～2日間】	【3～10日間】	【1～2日間】	【1～2日間】	【概ね2ヶ月以内】

※《仮配管方式とは》仮の配管でお客様の水の供給を確保し、その後に古い水道管を新しい水道管に取替えます。
仮管方式により断水日数は、少なくなりますが、掘削回数が増えご迷惑お掛けしますので、ご理解とご協力をお願いします。

仮配管工事の実施について

この仮配管で断水回数を少なくし、耐震形(GX形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管に取り替える工事が出来ます。

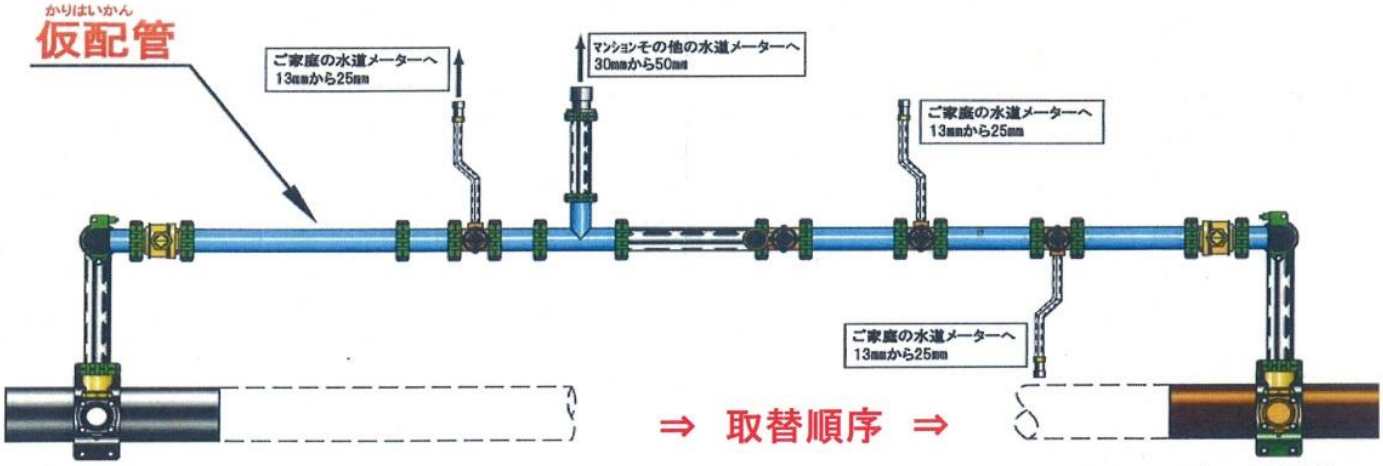

水道施設の改善　水道工事に御理解を

▲給水管からの漏水

▲古くなった水道管の例

■抜け出し防止機能を有する耐震継手(GX管)

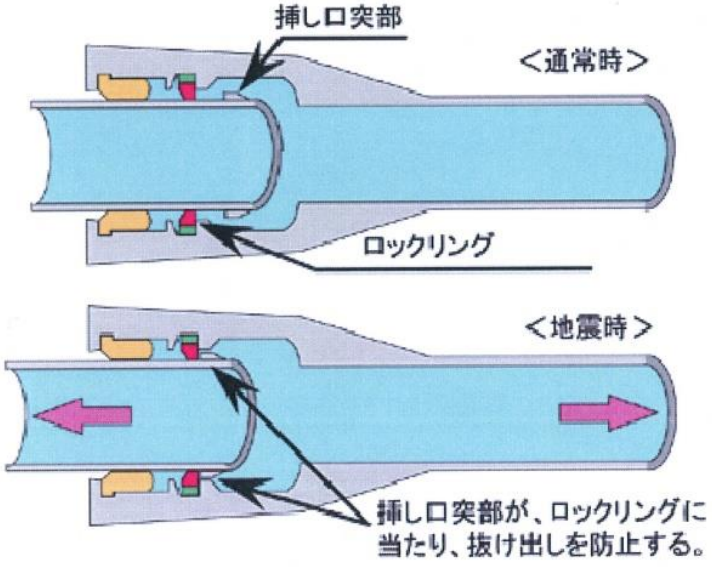

●古くなった管の取替え

古くなった配水管は、耐震性の優れたダクタイル鋳鉄管（ちゅうてつかん）という、より強い材質のものに取り替えます。

その際に、管の継手部も、抜けない構造になっている耐震継手管に取り替えます。
（左記　ＧＸ管）

漏水は貴重な水資源を無駄にするばかりか、道路陥没などの二次災害を引き起こす原因にもなります。

裏面

本工事で、おいしい水をお届けします

より安全でおいしい水を、都民の皆様のお宅までお届けするために、古くなった水道施設から新しい水道施設へ変更するために、本区域の路上工事をおこないます。

にごり水の出ない、地震に強い管に変えることで、皆様のくらしを支えるライフラインを守る工事です。

仮配管工法などの方法により、掘削回数３回程は増えますが、断水期間を最小限にすることで皆様へのご迷惑を極力減らした工法にて施行いたしますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

環境にやさしい

家計にやさしい

生活にかかせない

東京の水道水は軟水なので、ごはんやだしとの相性もぴったり！

お料理、お風呂やシャワー、お洗濯など、いつでも十分に使えます。

水道水でこまめに手洗い、うがい。感染症予防に効果的です。

家庭での水の使われ方
(平成24年度一般家庭水使用目的別実態調査)

（東京タップウォータープロジェクト：東京都水道局）

発注者　東京都水道局