

ご近隣の皆様へ


目黒線奥沢駅改修工事 4月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表 ■ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) ■ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工種	2020年3月											2020年4月											2020年5月			備考																
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
① 土木工事	仮設工事	資器材搬入出、木材加工ほか																									昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。夜間、車両が入り出します。昼間作業にて車庫内の仮囲い設置、搬入路設置を行います。昼夜間作業にてホーム撤去、仮囲いの盛替えを行います。夜間作業にて軌道内に木製覆工を設置します。夜間作業にて基礎杭の施工を行います。昼間作業にて基礎の構築(掘削、砕石投入、鉄筋・型枠組立、生コン打設)を行います。															
	ヤード整備	工事ヤード整備(仮囲い設置、列車防護柵設置、搬入路設置)																																								
	ホーム撤去	上りホーム一部撤去、仮囲い盛替え																																								
	木製覆工設置												木製覆工設置																													
	基礎工事												基礎杭工事																													
	上りホーム工												上りホーム基礎構築																													
② 保線工事	車庫内工事	資器材搬出・資器材移動											軌道修正											軌道組立			新設の軌道を昼間作業にて設置します。一部、夜間作業にて分岐部分の枕木交換及び突き固めを行います。夜間作業にて基礎杭部分の掘削に伴うつき固めを行います。また、軌道整備等、夜間作業にて行います。															
	本線工事	基礎杭準備工(つき固め)											基礎杭準備工(つき固め) 非常用分岐材運搬 道床試掘											現場片付け・点検																		
③ 電気工事	架線調整作業	架線調整作業																						予備			夜間作業にて架空架線の調整を行います。夜間作業にて不要な電線の撤去を行います。昼夜間作業にてケーブル切替、ケーブル敷設、撤去作業を行います。															
	旧電路設備撤去												旧電路設備撤去											予備																		
	車庫内工事 本線工事	ケーブル切替撤去、架台設置																						予備																		
④ 建築工事	下りトイレ 現A口駅舎解体工事	屋根、コンクリート解体、解体材搬出											建物解体、解体材搬出											建物基礎解体、建物解体、解体材搬出			昼夜間作業にて建物の解体作業、解体材搬出作業を行います。															
	その他																																									

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

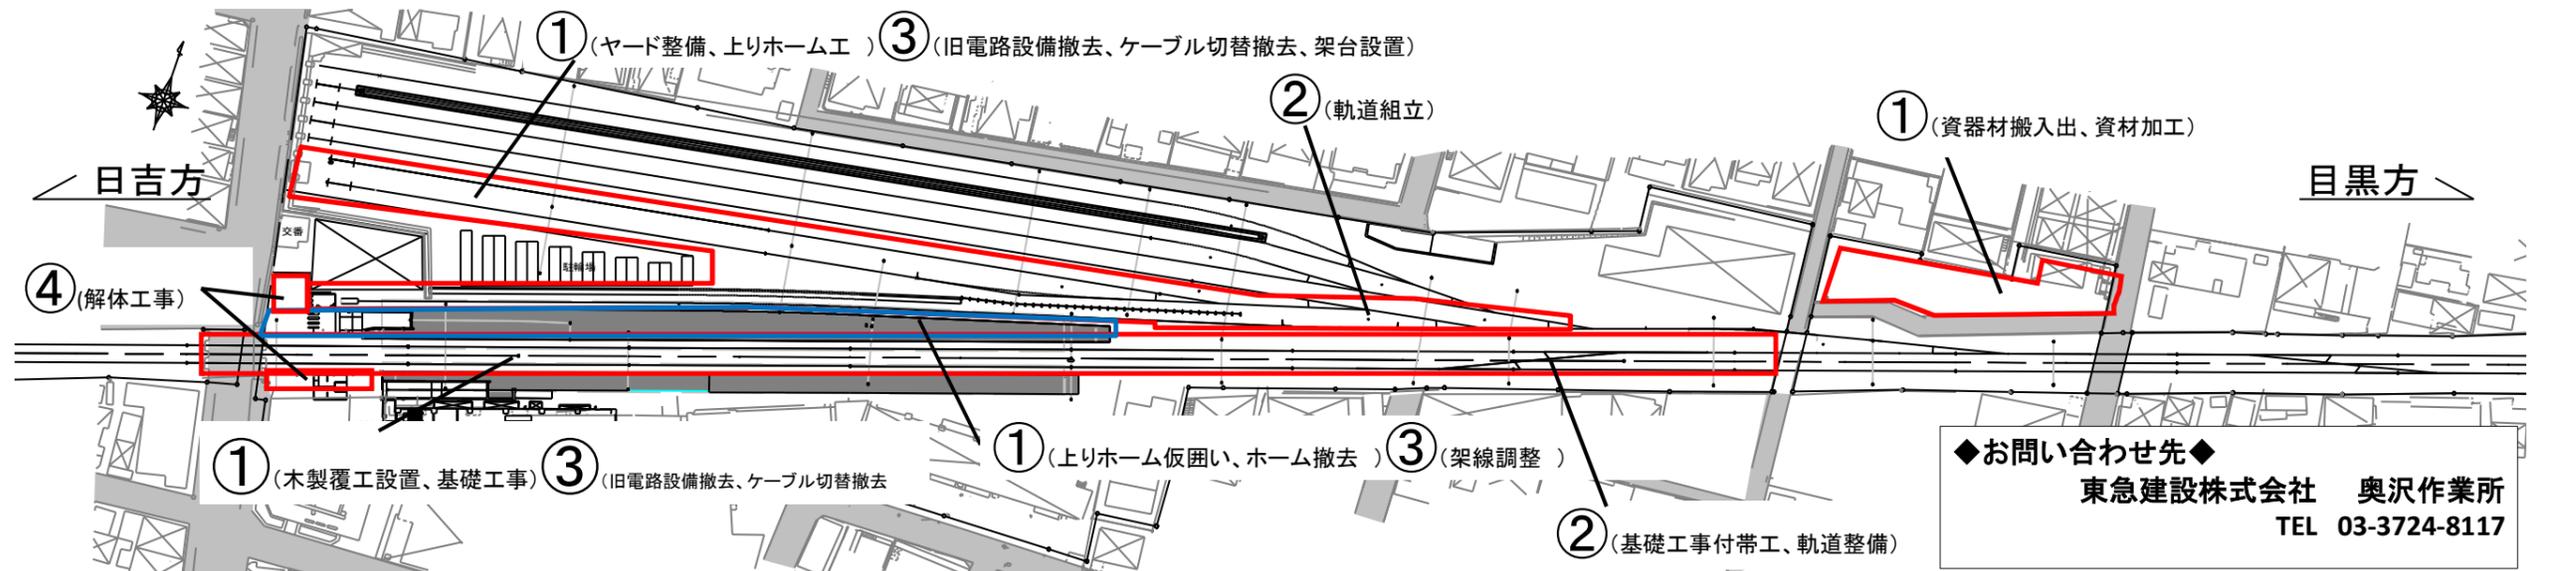

◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117