

ご近隣の皆様へ


目黒線奥沢駅改修工事 7月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表 ■ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) ■ : 昼夜間作業(8:00~18:00, 22:00~翌6:00予定)

工種	2020年6月											2020年7月											2020年8月									備考									
	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	1	2	3	4	5	6	7
① 土木工事	仮設工事	資器材搬入出、木材加工ほか																															昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。夜間、車両が出入ります。								
	基礎工事	基礎杭工事																															昼夜間作業にて基礎杭の施工を行います。								
	横断デッキ工事	基礎杭打設																															昼夜間作業にて横断デッキ構築のための準備作業として、試掘、ヤード整備を行います。基礎杭の施工を行います。								
	上りホーム工	上りホーム基礎構築、支柱・桁・床版設置																															昼間作業にて基礎の構築(掘削、砕石投入、鉄筋・型枠組立、生コン打設)を行います。その後、支柱・桁・床版の設置を行います。								
	仮ホーム工事	仮ホーム支柱・桁・床版設置																															昼夜間作業にて仮ホームの構築を行います。								
② 保線工事	車庫工事	軌道整備・軌道検査											軌道整備・軌道検査											軌道検査・片付け									新設の軌道を昼間作業にて敷設します。一部、夜間作業にて軌道整備を行います。								
	本線工事	資機材運搬											資機材運搬											線路切替									夜間作業にてまくらぎ交換、軌道整備等を行います。								
③ 電気工事	架線調整作業	架線調整											架線調整											架線調整									夜間作業にて架線調整作業を行います。								
	電気分岐箱基礎築造												資機材搬出											基礎築造									夜間作業にて資機材の搬出、昼夜間作業にて基礎の築造作業を行います。								
	通信ケーブル敷設・撤去、配管布設	ケーブル敷設・撤去、配管布設																															昼間・夜間にてケーブル敷設・撤去を行います。昼間配管敷設に伴い、コンクリートラフを砕く音が出ます。								
	新設電線架設																							電線延線									昼夜間作業にて電線の新設作業を行います。								
④ 建築工事	車庫内工事	ケーブル切替撤去、架台設置											切替																				昼夜間作業にてケーブル切替、ケーブル敷設、撤去作業を行います。								
	本線工事	内装解体、解体材搬出																						補強工事									昼間作業にて建物の内装解体作業、夜間作業にて解体材搬出作業を行います。								
⑤ その他	下りホーム上屋補強												補強工事																				夜間作業にて下りホーム上屋の補強工事を行います。								

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

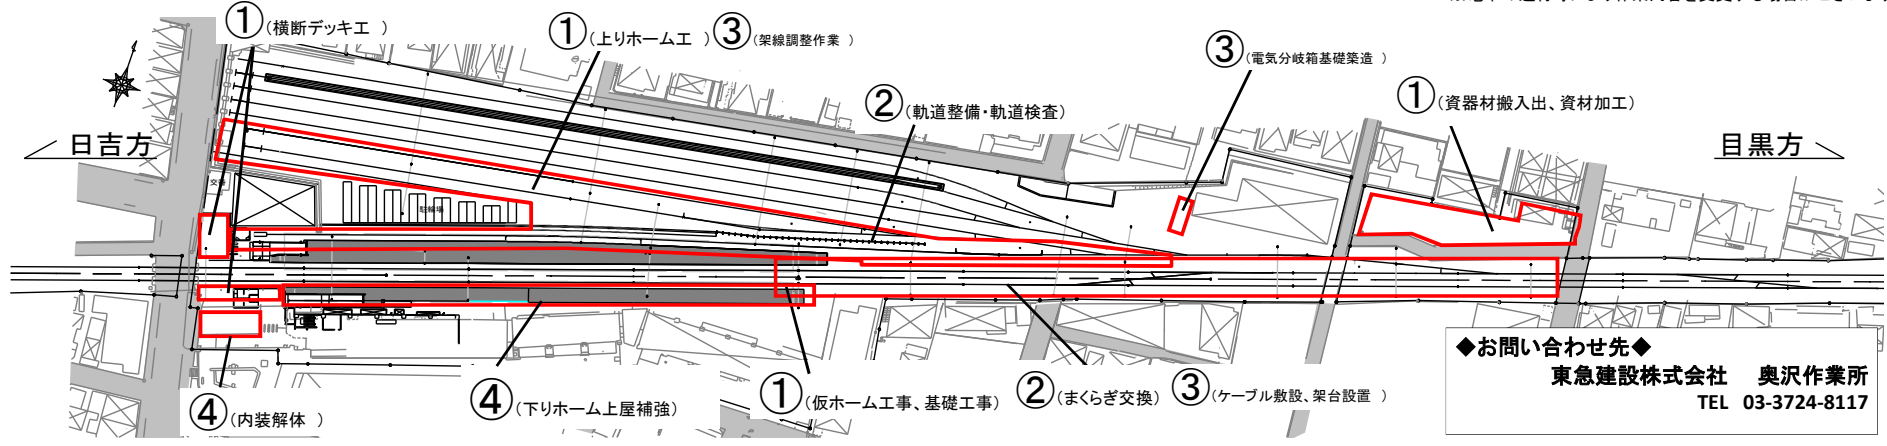

◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117